




Curve di prestazione
Performance curves
 pompa centrifuga autoadescante
self-priming centrifugal pump

| | |
|-----------------|--------|
| J 1-180 G | |
| B4.0216 | Rev.02 |
| Sost.:B4.0216 | Rev.01 |
| Data 19.02.2012 | |

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 – livello 2
 Liquido di prova: acqua, densità 1000 kg/m³
 Passaggio solidi sferici: D.11 mm
 Tempo di innescamento: 36 s (da 2 m)
 Diametro girante: 172 mm
 Numero di pale: 4
 Potenza installata: 4 kW – 50 Hz

Test according to UNI EN ISO 9906 – 2° level
Tested liquid: water, density 1000 kg/m³
Spherical solids handling: D.11 mm
Priming time: 36 s (with a suction lift of 2 m)
Impeller diameter: 172 mm
Number of vanes: 4
Installed power: 4 kW – 50 Hz

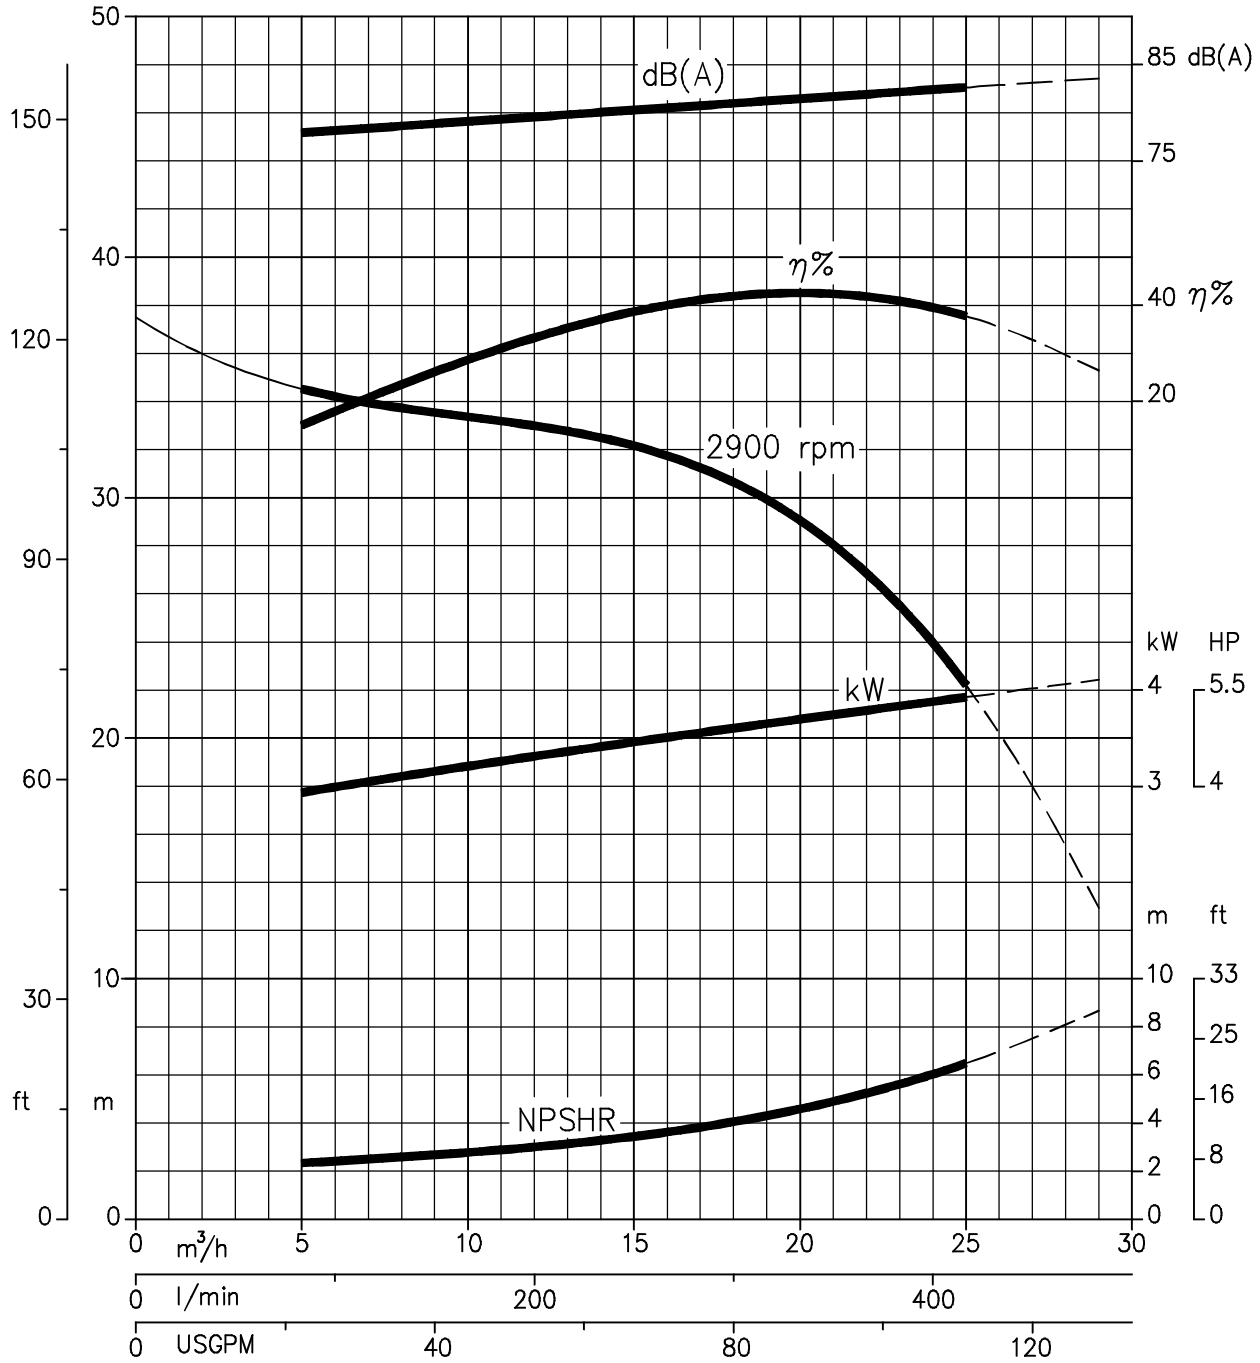

dB(A)=max livello sonoro ad 1 m / dB(A)=max noise level at 1 m

- Zona di cavitazione / Cavitation zone
- Campo operativo / Operating range
- - - Impiego sottobattente / Flooded suction conditions