



Curve di prestazione
Performance curves
 pompa centrifuga autoadescante
self-priming centrifugal pump


J 3-180 G	
B4.1400	Rev.00
Sost.:	
Data 26.09.2011	

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 – livello 2

Liquido di prova: acqua, densità 1000 kg/m³
 Passaggio solidi sferici: D.27 mm
 Tempo di innescamento: 60 s (da 2 m)
 Diametro girante: 172 mm
 Numero di pale: 3
 Potenza elettrica installata: 7,5 kW 50 Hz

Test according to UNI EN ISO 9906 – 2^o level

Tested liquid: water, density: 1000 kg/m³
 Spherical solids handling: D.27 mm
 Priming time: 60 s (with a suction lift of 2 m)
 Impeller diameter: 172 mm
 Number of vanes: 3
 Installed power: 7,5 kW 50 Hz

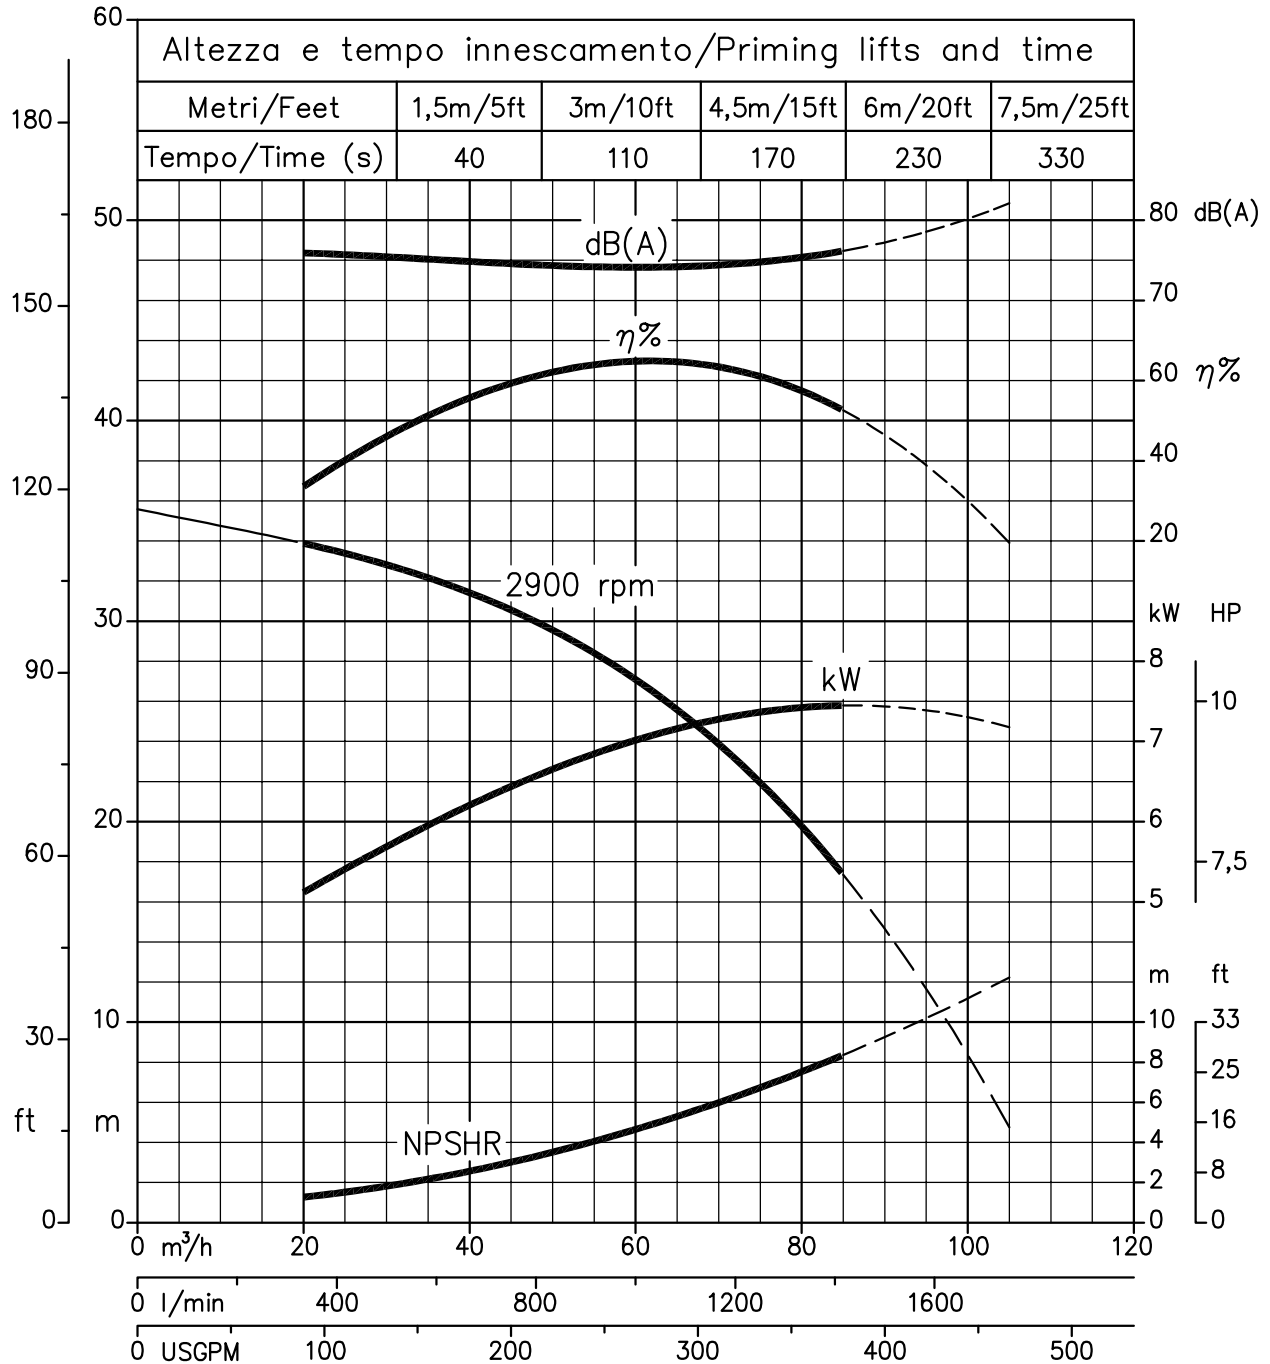

- Zona di cavitazione / Cavitation zone
- Campo operativo / Operating range
- - - Impiego sottobattente / Only suction flooded conditions